




Hometek

HA-VOIP II 智慧社區系統

專為台灣社區管理而設計


- | | | |
|--------|---------|---------|
| ※ 全網傳輸 | ※ 社區公告 | ※ 緊急廣播 |
| ※ 戶戶對講 | ※ 保全功能 | ※ 全景影像 |
| ※ 友善族群 | ※ APP推播 | ※ 訊息提示燈 |
| ※ 瓦斯登錄 | ※ 門禁整合 | ※ 實體求救鍵 |

台灣製造。三年保固

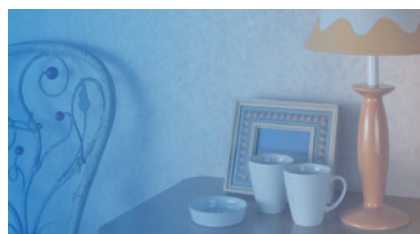

智慧社區系統

因為風土民情的不同，每個國家都有不同的居住習慣，也發展不同的智慧社區系統，HA-VOIP II 為歐益研發團隊針對台灣大樓研發之系統，整合手機APP、NVR系統、門禁系統，生活化設計導向，作為社區管理的最佳工具。

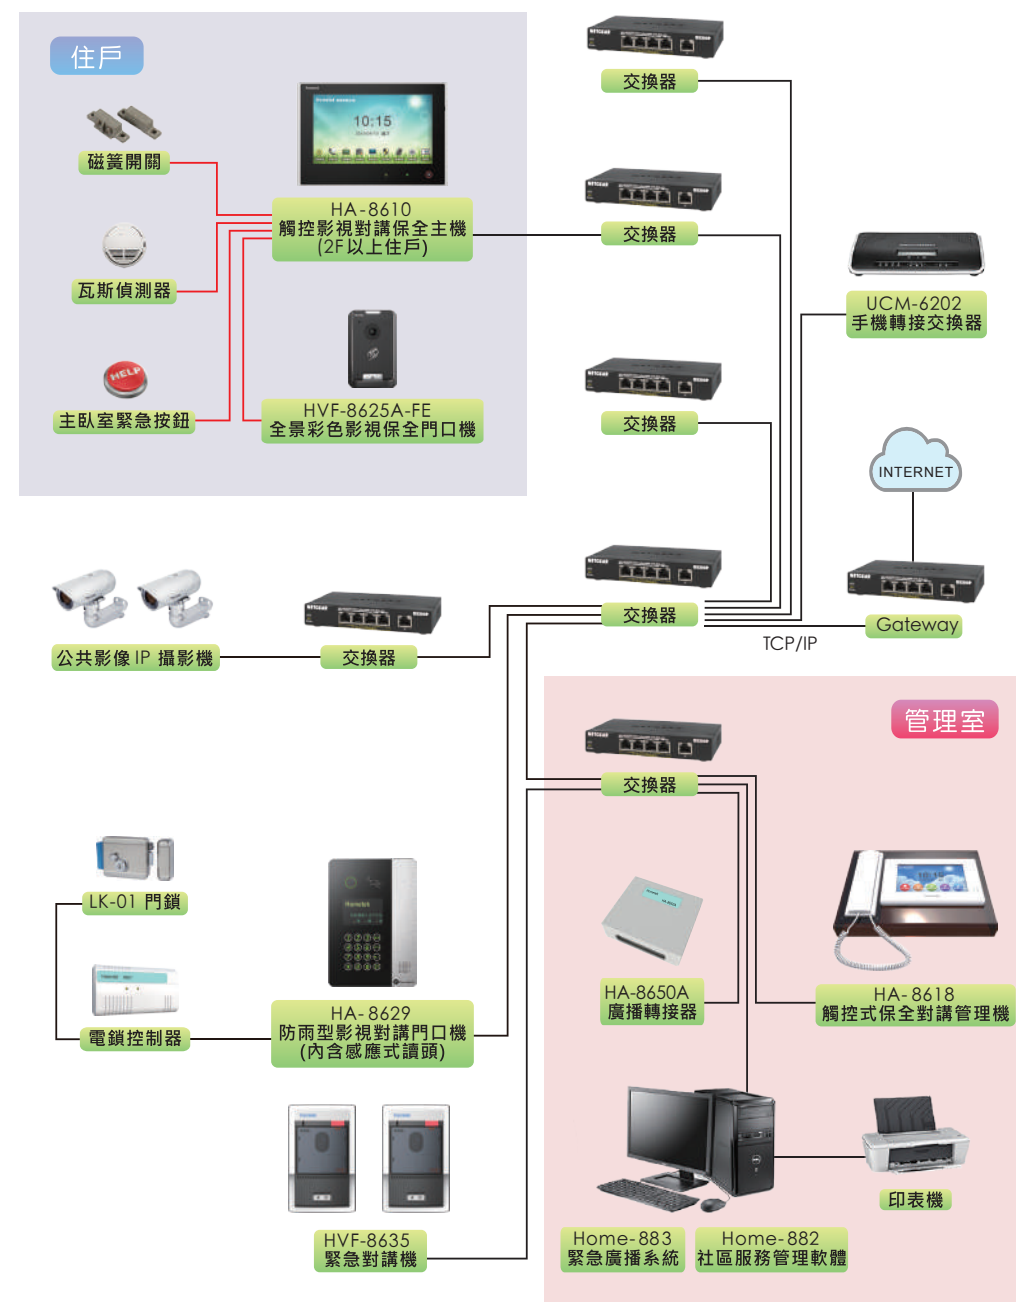

智慧家庭主機系列

HA-8607 智慧家庭主機

1. 複頻合弦鈴聲，10首音樂自由搭配為管理機、大門口機、小門口機之鈴聲。
2. 觸控面板直覺式操作，操作簡單。
3. 7吋彩色數位式TFT顯示螢幕。
4. 網路配線及通話，可全區戶戶對講，無通話迴路限制。
5. 友善族群設定，可指定允接住戶。
6. 具20則訪客拍照功能。
7. 具文字廣播訊息，可全區及單戶傳送，並具訊息指示燈。
8. 具實體緊急求救鍵。
9. 居家保全功能，具五個防盜迴路，兩個24小時緊急迴路及中文語音警報功能。
10. IP CAMERA及DVR監看功能，可在社區影像中選擇26個影像畫面監看。
(製造廠指定之IP CAMERA及DVR)
11. 瓦斯登錄功能，住戶可於家中輸入當月之瓦斯度數。
12. 可與門口機及管理總機雙向通話並可顯示訪客影像畫面。



電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
外觀材質：ABS樹脂，符合94V0防火等級
顯示螢幕：7吋 TFT 16:9彩色螢幕
顯示尺寸：W X H = 154.16 X 85.92 mm
螢幕解析度水平：800條，垂直480條
安裝方式：超薄壁掛式
外型尺寸：寬245 X 高 160 X 厚 25.2 mm

智慧家庭主機/管理總機

HA-8610 智慧家庭主機

1. 複頻合弦鈴聲，10首音樂自由搭配為管理機、大門口機、小門口機之鈴聲。
2. 觸控面板直覺式操作，操作簡單。
3. 10.1吋彩色數位式TFT顯示螢幕。
4. 網路配線及通話，可全區戶戶對講，無通話迴路限制。
5. 友善族群設定，可指定允接住戶。
6. 具20則訪客拍照功能。
7. 具文字廣播訊息，可全區及單戶傳送，並具訊息指示燈。
8. 具背光式實體緊急求救鍵。
9. 居家保全功能，具五個防盜迴路，兩個24小時緊急迴路及中文語音警報功能。
10. IP CAMERA及DVR監看功能，可在社區影像中選擇32個影像畫面監看。
(製造廠指定之IP CAMERA及DVR)
11. 瓦斯登錄功能，住戶可於家中輸入當月之瓦斯度數。
12. 可與門口機及管理總機雙向通話並可顯示訪客影像畫面。



電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
外觀材質：ABS樹脂，符合94V0防火等級
顯示螢幕：10.1吋 TFT 16:9彩色螢幕
顯示尺寸：W X H = 222.7 X 125.2 mm
螢幕解析度水平：水平1024條，垂直600條
安裝方式：超薄嵌式安裝方式
外型尺寸：寬284 x 高190 x 厚12.3 mm
預埋盒尺寸：寬294 x 高194 x 厚120 mm

HA-8608 智慧家庭主機

1. 複頻合弦鈴聲，10首音樂自由搭配為管理機、大門口機、小門口機之鈴聲。
2. 觸控面板直覺式操作，操作簡單。
3. 8吋彩色數位式TFT顯示螢幕。
4. 網路配線及通話，可全區戶戶對講，無通話迴路限制。
5. 友善族群設定，可指定允接住戶。
6. 具20則訪客拍照功能。
7. 具文字廣播訊息，可全區及單戶傳送，並具訊息指示燈。
8. 具背光式實體緊急求救鍵。
9. 居家保全功能，具五個防盜迴路，兩個24小時緊急迴路及中文語音警報功能。
10. IP CAMERA及DVR監看功能，可在社區影像中選擇30個影像畫面監看。
(製造廠指定之IP CAMERA及DVR)
11. 瓦斯登錄功能，住戶可於家中輸入當月之瓦斯度數。
12. 可與門口機及管理總機雙向通話並可顯示訪客影像畫面。



電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
外觀材質：ABS樹脂，符合94V0防火等級
顯示螢幕：8吋 TFT 16:9彩色螢幕
顯示尺寸：W X H = 175.4 X 98.2 mm
螢幕解析度水平：800條，垂直480條
安裝方式：超薄壁掛式
外型尺寸：寬250 x 高160 x 厚29 mm

HA-8605 網路型室內對講分機

1. TCP/IP通訊方式，網路配線及VOIP通話方式。
 2. 可單鍵執行室內機互呼。
 3. 可單鍵執行呼叫警衛室。
 4. 單鍵開門功能。
- 電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
外觀材質：ABS樹脂，符合94V0防火等級
安裝方式：壁掛式
外型尺寸：高165 x 寬97 x 厚28 mm
預埋盒尺寸：單聯盒



HA-8618網路管理機

1. 8吋彩色數位式TFT顯示螢幕。
2. TCP/IP通訊方式，網路配線及VOIP通話方式。
3. 可與其他管理機、大門口機、公共對講機、住戶室內機等雙向對講。
4. 可針對各個來電之公共門廳開鎖。
5. 具保全系統連線功能，可顯示住戶之盜警、瓦斯、求救、脅迫等警報。
6. 使用IP CAMERA(製造廠指定品牌、型號)做呼叫時影像連動顯示。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
外觀材質：ABS樹脂，符合94V0防火等級
顯示螢幕：8" TFT 16:9彩色螢幕

攝影機：連動IP攝影機
安裝方式：桌上型
通話方式：話筒雙向通話
外型尺寸：寬370 x 高277 x 厚80 mm



HVF-8635 網路彩色影視緊急對講機

- 1.網路通訊，穩定可靠。
- 2.擁有防破壞設計。
- 3.具備呼叫及緊急求救管理機功能。
- 4.HD高畫質攝影機，管理室可看到現場影像。
- 5.免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 7.具電鎖控制啟動功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 7.具Mifare讀頭(維根34訊號)可配合門禁卡機使用。
- 8.配合HA-VOIP II系統使用。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：高畫質攝影鏡頭
外觀材質：ABS塑膠
通話方式：雙向通話
門禁讀頭：Mifare
安裝方式：嵌入式安裝
外型尺寸：高165x 寬105 x厚34.2mm
預埋盒：單聯盒



HA-8639A 網路彩色影像門口機

- 1.訪客語音導引功能，操作簡易。
- 2.模組化及規格化設計，施工快速，維護容易。
- 3.高畫質攝影鏡頭。
- 4.不鏽鋼外殼，具美觀、不生鏽的特性。
- 5.金屬按鍵防水防曬，不會變質脆化。
- 6.整體防水處理（防水等級：3）。
- 7.通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。
- 8.內附Mifare感應讀頭，住戶可用感應卡開啟大門。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：1/3" 彩色CCD攝影機
外觀材質：不鏽鋼面板
通話方式：雙向通話
門禁讀頭：Mifare
戶數容量：2048戶
安裝方式：超薄嵌入式
外型尺寸：高250 x 寬175 x厚15mm
預埋盒：專用型（尺寸：高234 x寬159 厚60 mm）



HA-8629 網路彩色影像門口機

- 1.訪客語音導引功能，操作簡易。
- 2.模組化及規格化設計，施工快速，維護容易。
- 3.內附Mifare感應讀頭，住戶可用感應卡開啟大門。
- 4.高畫質攝影鏡頭。
- 5.感應式觸控按鍵，不會變質脆化。
- 6.通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：高畫質攝影鏡頭
操作方式：觸控面板
通話方式：雙向通話
門禁讀頭：Mifare
安裝方式：超薄嵌入式
外型尺寸：高250 x 寬175 x厚1.5mm
預埋盒：專用型（尺寸：高234 x寬159 厚60 mm）



HA-29 遮雨罩



HA-29 遮雨箱



HVF-8625 單按鍵彩色影視保全門口機

- 1.超大型單一按鍵，操作容易。
- 2.高畫質攝影機。
- 3.具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。
- 4.免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 5.具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 6.具Mifare卡防盜設定解除功能。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：高畫質攝影機
外觀材質：ABS塑膠
通話方式：雙向通話
安裝方式：嵌入式安裝
外型尺寸：高140 x 寬90 x厚14 mm
預埋盒尺寸：單聯盒



HVF-8626A-FE 網路全景彩色影視門口機

- 1.網路通訊，穩定可靠。
- 2.超大型單一按鍵，操作容易。
- 3.高畫質攝影機。
- 4.魚眼鏡頭，左右視角180度。
- 5.全景扭曲校正功能。
- 6.免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 7.配合HA-VOIP II系統使用。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：高畫質攝影機
視角：左右180°，上下101°
外觀材質：ABS塑膠
通話方式：雙向通話
安裝方式：嵌入式安裝
外型尺寸：高133 x 寬85 x厚17.4 mm



HVF-8625A-FE 網路全景彩色影視保全門口機

- 1.網路通訊，穩定可靠。
- 2.超大型單一按鍵，操作容易。
- 3.高畫質攝影機。
- 4.魚眼鏡頭，左右視角180度。
- 5.全景扭曲校正功能。
- 6.免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 7.具Mifare卡防盜設定解除功能。
- 8.配合HA-VOIP II系統使用。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：高畫質攝影機
視角：左右180°，上下101°
外觀材質：ABS塑膠
通話方式：雙向通話
安裝方式：嵌入式安裝
外型尺寸：高133 x 寬85 x厚17.4 mm
預埋盒尺寸：單聯盒



HVF-8625AH 室外型單按鍵影視保全門口機


- 1.超大型單一按鍵，操作容易。
- 2.高畫質攝影機。
- 3.具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。
- 4.免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 5.具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 6.具Mifare卡防盜設定解除功能。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
操作時間：2分鐘後自動切斷通話
攝影機：高畫質攝影機
外觀材質：鋁合金材質
通話方式：雙向通話
安裝方式：嵌入式安裝
防護等級：IP43
外型尺寸：高159 x 寬100.8 x厚36.1 mm
預埋盒尺寸：單聯盒



HOME-883緊急廣播系統 (須搭配HA-8650A)

整合錄音功能 / 列表式檔案管理選單 / 可設定播放次數，單筆傳送能多次播放 / 可選擇試聽機，立即測試廣播效果
可適用MP3、MP4、WAV...等常見格式音訊檔案 / 可設定7組分區或全區廣播 / 安裝容易，室內機無須額外設定

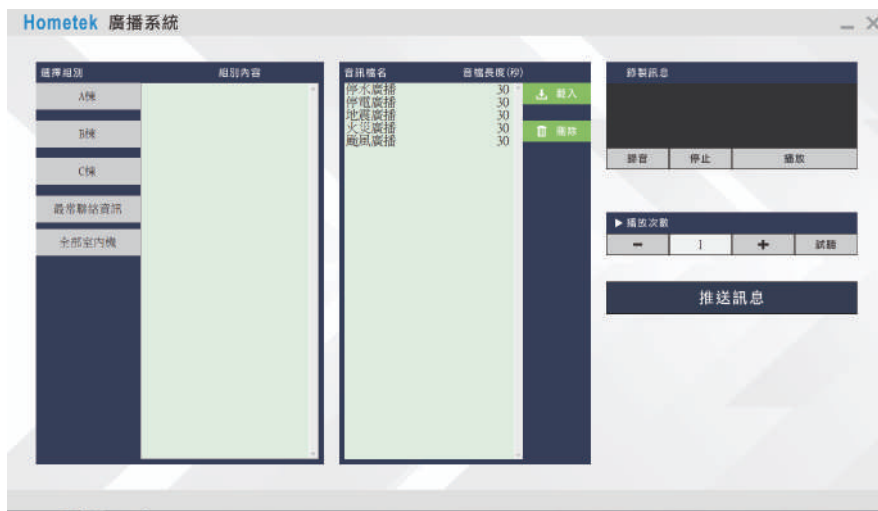

電腦主機：

- 處理器：Intel Core i7四核以上
- 記憶體：8G-DDR4*1
- 硬碟：500GB SATA硬碟(7200轉)
- 顯示介面：2GB 獨立顯示卡
- 作業系統:Win 10 作業系統

HA-8650A 廣播轉接器

- 1.轉接HOME-883廣播系統傳來之音訊檔案。
- 2.具一只TCP/IP網路接口，接線容易，傳輸穩定。
- 3.配合Hometek HA-VOIP-II對講室內機。
- 4.使用數位IC搭配週邊線路作為硬體設計。
- 5.可轉傳至50台對講室內機。
- 6.安裝簡易，室內機無須額外設定。

電源電壓：DC 12V
周圍溫度：-5°C ~ 44°C
設置方式：固定於幹線箱內
子機數目：50台室內機
電源顯示：具LED燈顯示電源狀況
網路通訊協定：TCP/IP
控制功能：自定義分區廣播、全區廣播、錄製或匯入音訊檔案
外型尺寸：長129 x寬149 x厚43 mm




HOME-882管理台軟體

- 1.家庭保全系統連線功能
- 2.中文語音警報
- 3.警報顯示及記錄功能
- 4.室內機通訊故障顯示
- 5.社區公告及單一住戶訊息通知
- 6.瓦斯抄表功能

電腦主機：

- 處理器：Intel Core i7四核以上
- 記憶體：8G-DDR4*1
- 硬碟：500GB SATA硬碟(7200轉)
- 顯示介面：2GB 獨立顯示卡
- 作業系統:Win 10 作業系統

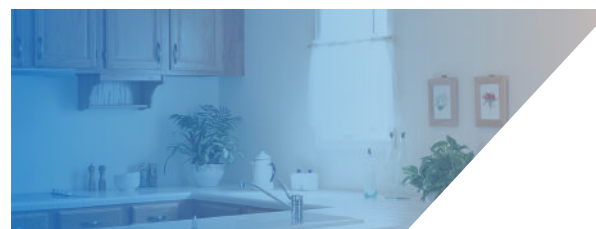



免持式影像保全室內機

HA 系列免持式影像室內機通話採雙向免持設計，內含自動增益設計，收音效果良好，可適應多種環境；彩色螢幕更採用高亮度 TFT LCD，畫質清晰，色彩逼真；優美的和絃鈴聲，讓您備感溫馨；整合多樣化的控制功能已達到最完整的門禁管制。



HA-8107 彩色影像保全室內對講機

- 01 具5組防盜迴路，2組24小時緊急迴路。
- 02 保全系統語音警報，清楚辨識警報種類。
- 03 觸碰背光式緊急按鈕，黑暗中清晰可見。
- 04 留言指示燈，管理員可點亮室內機之留言指示燈。
- 05 影像切換功能，可手動或自動切換8個不同之影像。
- 06 觸控式按鍵，美觀大方操作簡單。
- 07 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具3個門位顯示功能。
- 08 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客。
- 09 可增設7只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。
- 10 7"彩色顯示螢幕，超大畫面，TFT LCD面板，畫質清晰；超大鏡面壓克力面板，美觀大方。



電器規格

品名型號	HA-8107 彩色影像保全室內對講機
電源電壓	AC 12V, DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂, 94V0防火等級
安裝方式	嵌入式
外型尺寸	高176 x 寬279 x 厚14 mm



HA-85F 多功能對講室內機

- 01 複頻和絃鈴聲，音色優美。
- 02 免持式通話方式，聲音清晰。
- 03 背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。
- 04 智慧鈴聲，以不同音樂鈴聲分辨不同來源之呼叫訊號。
- 05 雙向對講功能，可分別與管理員及公共大門之訪客對講。
- 06 可外接門鈴按鈕及緊急求救開關。
- 07 可設7只副機，主、副機可互相對講。
- 08 可開啟公共大門之電子鎖，並具門位顯示功能。
- 09 防潑水功能，可安裝於乾濕分離之浴室內。



HA-8117 彩色影像保全室內對講機

- 01 7"彩色顯示螢幕。
- 02 複頻和絃鈴聲，音色優美。
- 03 保全系統語音警報，清楚辨識警報種類。
- 04 具5組防盜迴路，2組24小時緊急迴路。
- 05 背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。
- 06 影像切換功能，可手動或自動切換7個不同之影像。
- 07 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具2個門位顯示功能。
- 08 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。
- 09 可增設5只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。



電器規格

品名型號	HA-85F 多功能對講室內機	HA-8117 彩色影像保全室內對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂, 94V0防火等級	ABS 樹脂, 94V0防火等級
安裝方式	單聯盒	壁掛式
外型尺寸	高165 x 寬97 x 厚28 mm	高182 x 寬258 x 厚25 mm

點綴豪宅不凡的氣勢



HA-8108 彩色影像保全室內對講機

- 01 複頻合弦鈴聲，音色優美。
- 02 數位式TFT面板，畫質清晰。
- 03 具5組防盜迴路，2組24小時緊急迴路。
- 04 保全系統語音警報，清楚辨識警報種類。
- 05 背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。
- 06 信件指示燈，管理員可點亮室內機之信件指示燈。
- 07 可拆式面板設計，可依現場裝潢搭配選擇顏色。
- 08 影像切換功能，可手動或自動切換7個不同之影像。
- 09 8"彩色顯示螢幕，超大4:3畫面影像不變型看得更多。
- 10 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具2個門位顯示功能。
- 11 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。
- 12 可增設5只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。



HA-8110 彩色影像保全室內對講機

- 01 TFT LCD面板，畫質清晰。
- 02 複頻合弦鈴聲，音色優美。
- 03 10"4 彩色顯示螢幕，超大畫面。
- 04 超大鏡面壓克力面板，美觀大方。
- 05 保全系統語音警報，清楚辨識警報種類。
- 06 具5組防盜迴路，2組24小時緊急迴路。
- 07 背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。
- 08 信件指示燈，管理員可點亮室內機之信件指示燈。
- 09 影像切換功能，可手動或自動切換7個不同之影像。
- 10 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具2個門位顯示功能。
- 11 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。
- 12 可增設5只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。



電器規格

品名型號	HA-8108 彩色影像保全室內對講機	HA-8110 彩色影像保全室內對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	嵌入式	嵌入式
外型尺寸	高197 x 寬287 x 厚27 mm	高208 x 寬303 x 厚19.5 mm

打造溫馨甜美的家



HA-83 彩色影像保全室內機

- 01 複頻合弦鈴聲，音色優美。
- 02 背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。
- 03 留言指示燈，管理員可點亮室內機之留言指示燈。
- 04 影像切換功能，可手動或自動切換8個不同之影像。
- 05 雙向對講功能，可分別與管理員及公共大門之訪客對講。
- 06 下拉式操作蓋，隱藏不常用之按鍵，使操作更清楚簡單。
- 07 隱藏式顯示盤，僅顯示必要之訊息，使顯示更明白易懂。
- 08 5.6"彩色顯示螢幕，適合搭配DVR系統，兼具安全監視功能。
- 09 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具4個門位顯示功能。
- 10 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。
- 11 具4組防盜迴路，2組24小時緊急迴路，防盜迴路可單獨設定及解除。
- 12 可增設7只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。



HA-90-7 彩色影像保全室內對講機

- 01 7" 彩色顯示螢幕。
- 02 複頻合弦鈴聲，音色優美。
- 03 具2組防盜迴路，2組24小時緊急迴路。
- 04 背光式緊急求救按鈕，黑暗中亦清晰可見。
- 05 留言指示燈，管理員可點亮室內機之留言指示燈。
- 06 可增設副機，副機並可與管理員及大門之訪客對講。
- 07 影像切換功能，可手動或自動切換小門口機之影像。
- 08 雙向對講功能，可分別與管理員及公共大門之訪客對講。
- 09 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具2個門位顯示功能。
- 10 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。



電器規格

品名型號	HA-80	HA-83	HA-82V	HA-83V	HA-90-7	HA-90V-7
顯示螢幕	無	4"彩色液晶螢幕	5.6"彩色液晶螢幕	4"彩色液晶螢幕	5.6"彩色液晶螢幕	7"彩色液晶螢幕
防盜迴路	4迴路	4迴路	4迴路	無	無	2迴路
電源電壓	DC 12V~13.5V				DC 12V~13.5V	
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級				ABS 樹脂，94V0防火等級	
安裝方式	嵌入式				壁掛式	
外型尺寸	高280 x 寬175 x 厚21 mm				高206 x 寬200 x 厚47 mm	



聽筒式室內機

HDP系列為傳統機型，適用於一般社區，支援智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示，等功能；HA系列為聽筒式高階產品，具和弦智慧鈴聲及彩色影像，壁掛式施工簡單，亦可配合免持式對講機作為分機使用。



HA-86 保全對講室內機

- 01 複頻和絃鈴聲，音色優美。
- 02 可外接門鈴按鈕及緊急求救開關。
- 03 可設7只副機，主、副機可互相對講。
- 04 具4組防盜迴路，2組24小時緊急迴路。
- 05 互呼顯示功能，可顯示來呼之室內機編號。
- 06 留言指示燈，管理員可點亮室內機之留言指示燈。
- 07 可開啟公共大門之電子鎖，並具1只門位顯示功能。
- 08 智慧鈴聲，以不同音樂鈴聲分辨不同來源之呼叫訊號。
- 09 雙向對講功能，可分別與管理員及公共大門之訪客對講。



HA-93 彩色影像保全對講室內機

- 01 複頻合弦鈴聲，音色優美。
- 02 信件指示燈，管理員可點亮室內機之信件指示燈。
- 03 影像切換功能，可手動或自動切換7個不同之影像。
- 04 雙向對講功能，可分別與管理員及公共大門之訪客對講。
- 05 4"彩色顯示螢幕，適合搭配DVR系統，兼具安全監視功能。
- 06 可開啟住戶玄關及公共大門之電子鎖，並具門位顯示功能。
- 07 智慧鈴聲，可以不同音樂鈴聲分辨總機呼叫或公共大門之訪客呼叫。
- 08 具4組防盜迴路，2組24小時緊急迴路，防盜迴路可單獨設定及解除。
- 09 螢幕可依現場感測光度、亮度並做自動調整，對講機本身無按鈕可做微調。
- 10 可增設5只副機，主、副機可互相對講，副機並可與管理員及大門之訪客對講。



電器規格

品名型號	HA-85	HA-86	HA-91	HA-92	HA-93	HA-935
顯示螢幕	無	無	4"彩色液晶螢幕	3.5"彩色液晶螢幕	4"彩色液晶螢幕	3.5"彩色液晶螢幕
防盜迴路	無	4迴路	無	無	4迴路	4迴路
電源電壓	DC 12V~13.5V		DC 12V~13.5V			
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級		ABS 樹脂，94V0防火等級			
安裝方式	壁掛式		壁掛式			
外型尺寸	高208 x 寬127 x 厚41 mm		高208 x 寬200 x 厚45 mm			



HDP-81 多功能室內機

功 能：

智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示，室內互呼，影像切換，緊急求救，雙向對講，監視機控制

電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高218 x 寬100 x 厚43 mm



HDP-83 保全對講室內機

功 能：

智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示，室內互呼，影像切換，緊急求救，雙向對講，監視機控制，4組防盜迴路，2組24小時迴路

電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高218 x 寬100 x 厚43 mm



HDP-81B 多功能對講室內機

功 能：

智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示，室內互呼，緊急求救，雙向對講

電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高208 x 寬127 x 厚41 mm



HDP-82B 多功能室內機

功 能：

智慧鈴聲，環保鈴聲，留言提示，緊急求救，雙向對講

電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高208 x 寬111 x 厚29 mm




HMR-91 訪客監視機

功 能：

4" 彩色影像顯示

電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高218 x 寬130 x 厚47 mm




HMR-92 訪客監視機

功 能：

3.5" 彩色影像顯示

電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高218 x 寬130 x 厚47 mm



鏡面觸控。科技感十足



HA-29 觸控按鍵彩色影視門口機 (Mifare)

- 01 可接2048戶室內機使用。
- 02 訪客語音導引功能，操作簡易。
- 03 不會一戶短路故障而造成全棟當機。
- 04 感應式按鍵防水防曬，不會變質脆化。
- 05 模組化及規格化設計，施工快速，維護容易。
- 06 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。
- 07 內附Mifare感應讀頭，住戶可用感應卡開啟大門。
- 08 整體防水處理（配合專用雨遮可達防水等級：3）。



HA-8319 網路型彩色影視門口機 (Mifare)

- 01 內建數位化高效能嵌入式平台，功能強大。
- 02 數位式TCP/IP通訊方式，可與對講室內機及對講管理機雙向對講。
- 03 8" 彩色數位式TFT顯示螢幕，可播放社區公告。
- 04 觸控面板直覺式控制，具語音導覽，方便訪客操作使用。
- 05 具1/3" CCD攝影機，影像具H.264數位影像硬壓功能。
- 06 附Mifare門禁讀頭，可配合悠遊卡做門禁管制。
- 07 具電鎖控制接點。
- 08 網路配線及VOIP通話方式。
- 09 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。
- 10 可連線下載方式播放廣告或社區公告。



電器規格

品名型號	HA-29 觸控按鍵彩色影視門口機	HA-8319 網路型彩色影視門口機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	半強化玻璃	ABS 樹脂，94V0防火等級
安裝方式	嵌入式	嵌入式
外型尺寸	高250 x 寬175 x 厚15 mm	高208 x 寬290 x 厚20 mm

將智慧生活變成現在式




HA-19AM 彩色影視門禁數位門口機 (Mifare)

- 01 可接2048戶室內機使用。
- 02 訪客語音導引功能，操作簡易。
- 03 整體防水處理（防水等級：3）。
- 04 不會一戶短路故障而造成全棟當機。
- 05 金屬按鍵防水防曬，不會變質脆化。
- 06 鋁合金外殼，具美觀、不生鏽的特性。
- 07 模組化及規格化設計，施工快速，維護容易。
- 08 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。
- 09 附Mifare門禁讀頭，可配合各種Mifare讀卡系統。
- 10 可選擇有無鏡頭與讀頭規格(EM或Mifare)。



HVP-19A 公共門禁彩色影像門口機

- 01 可接2048戶室內機使用。
- 02 附密碼鎖功能方便住戶使用。
- 03 整體防水處理（防水等級：3）。
- 04 訪客語音導引功能，操作簡易。
- 05 金屬按鍵防水防曬，不會變質脆化。
- 06 不會一戶短路故障而造成全棟當機。
- 07 電鍍鋁鍍線處理，具美觀、不生鏽的特性。
- 08 模組化及規格化設計，施工快速，維護容易。
- 09 通話時間2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線。
- 10 預留門禁接點，可外接密碼機、刷卡機、感應器等等。



電器規格

品名型號	HA-17A	HA-19A	HA-17AM	HA-19AM	HEP-18A	HVP-19A	HEP-18AM	HVP-19AM
攝影機	無	彩色攝影機	無	彩色攝影機	無	彩色攝影機	無	彩色攝影機
門禁管制	EM讀頭	EM讀頭	Mifare讀頭	Mifare讀頭	EM讀頭	EM讀頭	Mifare讀頭	Mifare讀頭
電源電壓	DC 12V~13.5V				DC 12V~13.5V			
外觀材質	鋁合金				鋁合金			
安裝方式	嵌入式				嵌入式			
外型尺寸	高272 x 寬240 x 厚8 mm				高280 x 寬320 x 厚20 mm			

HEP-28-A



HVP-29-A



HEP-28-A 門口對講機聲音模組 HVP-29-A 門口對講機彩色影像聲音模組

- 01 分離式設計，可彈性搭配。
- 02 鋁合金防雨結構(防水等級:3)。
- 03 數位佈線，接線簡單，系統穩定。
- 04 與室內機對講機具雙向通話功能。
- 05 單鍵操作，數位傳輸，使用簡單。
- 06 可依實際需要搭配數個HCP-32B-A門口機數位面板。

HCP-32B-A



HCP-32B-A 門口機數位面板

- 01 壁掛式安裝。
- 02 單鍵操作，數位傳輸。
- 03 一戶一按鍵，操作簡單。
- 04 分離式設計，可彈性搭配。
- 05 鋁合金防雨結構，銘牌具背光顯示。
- 06 嵌入式銘板，可自行印上門牌號碼或住戶姓名。
- 07 每只HCP-32B-A具32只按鍵，搭配單按鍵系列之門口主機使用。

HEP-16



HVP-26



HEP-16 傳統按鍵數位門口機 HVP-26 傳統按鍵數位彩色影像門口機

- 01 單鍵操作，使用簡單。
- 02 分離式設計，可彈性搭配。
- 03 與室內對講機具雙向通話功能。
- 04 傳統按鍵，數位傳輸，系統穩定。
- 05 鋁合金防雨結構，按鍵具背光顯示。
- 06 具輔助光源，夜間不受光線不足所影響。
- 07 嵌入式背光銘板，可自行印上門牌號碼或住戶姓名。



電器規格

品名型號	HEP-28-A	HVP-29-A	HCP-32B-A	HEP-16	HVP-26
攝影機	無	彩色攝影機	無	無	彩色攝影機
電源電壓	DC 12V~13.5V			DC 12V~13.5V	
外觀材質	鋁合金			鋁合金	
安裝方式	壁掛式			壁掛式	
外型尺寸	高304 x 寬110 x 厚38 mm			高304 x 寬110 x 厚38 mm	



HA-18G 保全對講管理總機

- 01 可連接2048戶對講機。
- 02 系統佔線時可保留10個呼叫訊號。
- 03 具與門廳對講機、停車場對講機通話。
- 04 防水鍵盤，防止管理員茶水損壞管理機。
- 05 住戶呼叫管理員時，自動顯示住戶號碼。
- 06 具有對各個公共門廳大門門鎖開啟之功能。
- 07 鋁合金面板，大紅色數字7段顯示器，清晰美觀。
- 08 可與各個住戶對講機互相對講及加裝攝影機監視。
- 09 嵌入式設計，可配合控制桌面，增加管制室之整體性。
- 10 具保全系統連線功能，可顯示住戶之盜警、瓦斯、求救、脅迫等警報。



HA-8318 網路型保全對講管理總機

- 01 內建數位化高效能嵌入式平台，功能強大。
- 02 8" 彩色數位式TFT顯示螢幕。
- 03 數位式TCP/IP通訊方式，可與對講室內機及對講門口機雙向對講。
- 04 具IP攝影機連線功能，可監看門口機及社區之影像。
- 05 觸控面板直覺式控制，具語音導覽，方便訪客操作使用。
- 06 可顯示來電住戶號碼，查詢來電/去電記錄。
- 07 具有對各個公共門廳大門門鎖開啟之功能。
- 08 具保全系統連線功能，可顯示住戶之盜警、瓦斯、求救、脅迫等警報。
- 09 鋁合金外殼，具美觀、不生鏽的特性。
- 10 網路配線及VOIP通話方式。
- 11 具室內機通訊偵測功能，網路影視保全對講室內機通訊故障可立即偵知。
- 12 可外接攝影機，具H.264數位影像硬壓功能，可將管理室之影像傳給住戶。



電器規格

品名型號	HA-18G 保全對講管理總機	HA-8318 網路型保全對講管理總機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	鋁合金	鋁合金
安裝方式	嵌入式	嵌入式
外型尺寸	高270 x 寬305 x 厚8 mm (不含壓克力座)	高285 x 寬340 x 厚8 mm (不含壓克力座)


連結社區裡的每一個角落



HDP-85 數位式管理對講機

- 01 分離式設計，可彈性搭配。
- 02 HDP-85需搭配HCP-32G-A使用。
- 03 雙向對講功能，可與住戶對講。

電器規格	
電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS 樹脂
安裝方式	桌上型
外型尺寸	高218 x 寬100 x 厚43 mm



HCP-32G-A 32戶總機數位面板

- 01 一戶一按鍵，操作簡單。
- 02 分離式設計，可彈性搭配。
- 03 單鍵操作，雙向數位傳輸。
- 04 以不同聲響顯示住戶之呼叫及求救訊號。
- 05 鋁合金防雨結構，銘牌背光顯示呼叫之住戶。
- 06 嵌入式銘板，可自行印上門牌號碼或住戶姓名。
- 07 每只HCP-32G-A具32只按鍵，需搭配管理對講機使用。

電器規格	
電源電壓	DC 12V~13.5V
外觀材質	鋁合金
安裝方式	壁掛式
外型尺寸	高304 x 寬110 x 厚38 mm



HEP-32G 數位管理機 HVP-32G 影像數位管理機

- 01 雙向對講功能。
- 02 單鍵操作，雙向數位傳輸。
- 03 可接有影像及無影像之分機。
- 04 5.6"彩色液晶螢幕，畫面清晰。
- 05 嵌入式銘板，可印上分機代號或方便識別。



品名型號	HEP-32G 數位管理機	HVP-32G 影像數位管理機
顯示螢幕	無	5.6"彩色液晶螢幕
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	金屬烤漆	金屬烤漆
安裝方式	桌上型	桌上型
外型尺寸	高116 x 寬381 x 厚280 mm	高116 x 寬381 x 厚280 mm

完全在台灣設計製造及維護

HA-15 單按鍵對講機



HA-25 彩色影視對講機



- 01 數位傳輸，穩定可靠。
- 02 免持簡單按鍵操作，雙向對講功能。
- 03 具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 04 具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。
- 05 可選擇 EM 或 Mifare感應保全設定。

型 號	HA-15	HA-15R	HA-15RM	HA-25	HA-25R	HA-25RM
電源電壓	DC 12V~13.5V			DC 12V~13.5V		
防盜週路	無	EM讀頭	Mifare讀頭	無	EM讀頭	Mifare讀頭
外觀材質	ABS樹脂			ABS樹脂		
安裝方式	嵌入式			嵌入式		
外型尺寸	高162 x 寬110 x 厚29 mm			高162 x 寬110 x 厚29 mm		

HEP-15 單按鍵對講機



HVP-25 單按鍵彩色影像對講機



- 01 數位訊號傳輸，穩定可靠。
- 02 具輔助LED，夜間不受光線不足所影響。
- 03 具電鎖抑制功能，操作之大門可遙控開門。
- 04 多台同時使用時，可配合選台器控制影像切換。

型 號	HEP-15 單按鍵對講機	HVP-25 單按鍵彩色影像對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS樹脂	ABS樹脂
安裝方式	壁掛式	壁掛式
外型尺寸	高158 x 寬108 x 厚35 mm	高158 x 寬108 x 厚35 mm

HES-15 保全設定對講機



HVS-25 保全設定彩色影視對講機



- 01 數位訊號傳輸，穩定可靠。
- 02 具輔助LED，夜間不受光線不足所影響。
- 03 具電鎖抑制功能，操作之大門可遙控開門。
- 04 多台同時使用時，可配合選台器控制影像切換。
- 05 按鍵式設定 / 解除保全。

型 號	HES-15 保全設定對講機	HVS-25 保全設定彩色影視對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	ABS樹脂	ABS樹脂
安裝方式	壁掛式	壁掛式
外型尺寸	高158 x 寬108 x 厚35 mm	高158 x 寬108 x 厚35 mm

- 01 具反脅迫功能。
- 02 具防盜設定指示LED。
- 03 保全設定密碼：3~10碼。
- 04 數位訊號傳輸，穩定可靠。
- 05 連續輸入3次密碼即停止操作1分鐘。
- 06 具輔助LED，夜間不受光線不足所影響。
- 07 具電鎖抑制功能，操作之大門可遙控開門。
- 08 多台同時使用時，可配合選台器控制影像切換。

型 號	HES-15H 單按鍵保全對講機	HVS-25H 單按鍵保全彩色影視對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	鋁合金	鋁合金
安裝方式	壁掛式	壁掛式
外型尺寸	高168 x 寬110 x 厚38 mm	高168 x 寬110 x 厚38 mm

HES-15H 單按鍵保全對講機



HVS-25H 單按鍵保全彩色影視對講機



全天候守護您的家園

HEF-15
單按鍵對講機



HVF-25
彩色影視對講機



- 01 數位傳輸，穩定可靠。
- 02 超大型單一按鍵，操作容易。
- 03 免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 04 具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 05 具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。

型 號	HEF-15	HEF-15R	HEF-15RM	HVF-25	HVF-25R	HVF-25RM
電源電壓	DC 12V~13.5V			DC 12V~13.5V		
防盜迴路	無	EM讀頭	Mifare讀頭	無	EM讀頭	Mifare讀頭
外觀材質	ABS樹脂			ABS樹脂		
安裝方式	單聯盒			單聯盒		
外型尺寸	高140 x 寬90 x 厚19 mm			高140 x 寬90 x 厚19 mm		

- 01 數位傳輸，穩定可靠。
- 02 免持聽筒單按鍵操作。
- 03 不鏽鋼材質，堅固耐用。
- 04 鋁擠型髮線處理，造型先進。
- 05 防雨式擴音器安裝，防雨防塵。
- 06 具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 07 具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。

型 號	HEF-15H	HEF-15HRM	HVF-25H	HVF-25HRM
電源電壓	DC 12V~13.5V		DC 12V~13.5V	
防盜迴路	無	Mifare讀頭	無	Mifare讀頭
外觀材質	鋁合金		鋁合金	
安裝方式	嵌入式		嵌入式	
外型尺寸	高170 x 寬118 x 厚6 mm		高170 x 寬118 x 厚6 mm	

HEF-15H
單按鍵對講機



HVF-25H
影像單按鍵對講機



HEF-8115
單按鍵對講機



HVF-8125
單按鍵彩色影視對講機



- 01 數位傳輸，穩定可靠。
- 02 超大型單一按鍵，操作容易。
- 03 免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。
- 04 具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 05 具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。

型 號	HEF-8115	HEF-8115RM	HVF-8125	HVF-8125RM
電源電壓	DC 12V~13.5V		DC 12V~13.5V	
防盜迴路	無	Mifare讀頭	無	Mifare讀頭
外觀材質	ABS樹脂		ABS樹脂	
安裝方式	單聯盒		單聯盒	
外型尺寸	高140 x 寬90 x 厚14 mm		高140 x 寬90 x 厚14 mm	

開啟屬於您的生活之窗

HEA-15H
單按鍵緊急對講機



HVA-25H
單按鍵影視緊急對講機



- 01 數位傳輸，穩定可靠。
- 02 緊急按鍵可直呼管理室。
- 03 防雨式擴音器安裝，防雨防塵。
- 04 鋁合金材質，按鍵具背光顯示。
- 05 免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。

型 號	HEA-15H 單按鍵緊急對講機	HVA-25H 單按鍵影視緊急對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	鋁合金	鋁合金
安裝方式	壁掛式	壁掛式
外型尺寸	高168 x 寬110 x 厚38 mm	高168 x 寬110 x 厚38 mm

- 01 免持單按鍵操作。
- 02 數位傳輸，穩定可靠。
- 03 不鏽鋼材質，堅固耐用。
- 04 鋁擠型髮線處理，造型先進。
- 05 防雨式擴音器安裝，防雨防塵。
- 06 具電鎖抑制功能，僅操作之門口可遙控開門。
- 07 具白光LED輔助光源，夜間不受光線不足影響。

型 號	HEK-15H 單按鍵緊急對講機	HVK-25H 影像單按鍵緊急對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	鋁合金	鋁合金
安裝方式	嵌入式	嵌入式
外型尺寸	高170 x 寬118 x 厚6 mm	高170 x 寬118 x 厚6 mm

HEK-15H
單按鍵緊急對講機



HVK-25H
影像單按鍵緊急對講機



HEP-15H
單按鍵對講機



HVP-25H
單按鍵彩色影視對講機



- 01 數位傳輸，穩定可靠。
- 02 緊急按鍵可直呼管理室。
- 03 防雨式擴音器安裝，防雨防塵。
- 04 鋁合金材質，按鍵具背光顯示。
- 05 免持聽筒單按鍵操作，雙向對講功能。

型 號	HEP-15H 單按鍵對講機	HVP-25H 單按鍵彩色影視對講機
電源電壓	DC 12V~13.5V	DC 12V~13.5V
外觀材質	鋁合金	鋁合金
安裝方式	壁掛式	壁掛式
外型尺寸	高168 x 寬110 x 厚38 mm	高168 x 寬110 x 厚38 mm



IV-08 影像對講介面卡

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
線路設計：省電型電路設計
控制戶數：8戶
電源顯示：具LED燈顯示電源狀況
通訊種類：抗雜訊雙向數位傳輸
接線方式：插PIN式及插拔式端子台
控制功能：呼叫住戶、留言指示、呼叫警衛、留言消除、環保鈴功能
影像功能：具8戶影像分配功能
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm



IC-08 對講介面卡

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
控制戶數：8戶，作為別墅型使用時僅可控制一戶
電源顯示：具LED燈顯示電源
通訊種類：抗雜訊雙向數位傳輸
控制功能：呼叫住戶、留言指示、呼叫警衛、留言消除、環保鈴功能
外型尺寸：高67 x 寬125 x 厚34 mm



HAC-1 電鎖控制器

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
線路設計：省電型電路設計
預留接點：具有開門乾接點，可外接密碼機、刷卡機、感應器...等等
開鎖控制：常開及常閉式，開鎖時間約1、5、10、15秒鐘可調
外型尺寸：高67 x 寬125 x 厚34 mm



HVC-1 自動選台器

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
控制功能：具4只影像切換功能，可自動切換影像至操作中之室外機，亦可接受室內機之命令切換影像
外型尺寸：高67 x 寬125 x 厚34 mm

HT-1354 4安培電源供應器

電源電壓：100~240VAC
直流輸出：13.5V, 4A
外型尺寸：高110 mm
寬62 mm
厚33 mm



HT-1212 1安培電源供應器

電源電壓：100~240VAC
直流輸出：12V, 1A
外型尺寸：高68 mm
寬45 mm
厚28 mm




HT-2402 電源供應器

電源電壓：110V, 60Hz
交流輸出：24V, 2A
外型尺寸：高50 mm
寬58 mm
厚55 mm



IC-08H 隔離式對講介面卡

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
控制戶數：8戶
電源顯示：具LED燈顯示電源
通訊種類：隔離式雙向數位傳輸
控制功能：呼叫住戶、留言指示、呼叫警衛、留言消除、環保鈴功能
外型尺寸：高67 x 寬125 x 厚34 mm



HCV-08 影像八路分配器

電源電壓：DC 12V~13.5V
影像輸入：1
分路輸出：8
外型尺寸：高57 x 寬125 x 厚34 mm



HAC-2 多棟控制器

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
線路設計：省電型電路設計
通訊頻道：1個主頻道，8個副頻道
通訊種類：抗雜訊雙向數位傳輸
接線方式：插PIN式
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm



HVC-2 自動選台器

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
控制功能：具8只影像切換功能，可自動切換影像至操作中之室外機，亦可接受室內機之命令切換影像
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm



HT-INT 對講電話介面器(轉接)

- 具對講機系統輸入端子，可配合IV-2048及HA-2048系統使用。
- 具電話及外線接線端子，可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統。
- 訪客或警衛呼叫時對講機及電話皆會響鈴，任何一只接起另一只皆會停止響鈴。
- 可使用電話與訪客說話並執行開門動作。
- 可將對講機訊號轉接至手機或其他市話與訪客說話並執行開門動作。
- 具自動報警功能，將住戶警報訊號傳送至手機或其他市話。


電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於控制箱，壁掛式
接線端子：對講機端子、電話端子、外線端子
操作時間：2分鐘後自動切掉聲音
外觀材質：ABS樹脂
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm



HT-INT-F1 對講電話介面器

- 具對講機系統輸入端子，可配合IV-2048及HA-2048系統使用。
- 具電話及外線接線端子，可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統。
- 訪客或警衛呼叫時對講機及電話皆會響鈴，任何一只接起另一只皆會停止響鈴。
- 可使用電話與訪客說話並執行開門動作。

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於控制箱，壁掛式
接線端子：對講機端子、電話端子、外線端子
操作時間：2分鐘後自動切掉聲音
外觀材質：ABS樹脂
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm



IC-04P 對講介面卡 - 停車場系統

電源電壓：DC 12V~13.5V
設置方式：固定於幹線箱內
線路設計：省電型電路設計
控制戶數：4戶
電源顯示：具LED燈顯示電源狀況
通訊種類：抗雜訊雙向數位傳輸
接線方式：插PIN式及插拔式端子台
控制功能：呼叫住戶、留言指示、呼叫警衛、留言消除、環保鈴功能
外型尺寸：高57 x 寬125 x 厚34 mm



HRS-232E 電腦系統介面卡

電源電壓：DC 12V~13.5V
消耗電流：100mA
控制功能：HA系統及電腦系統間訊號之轉換
傳輸方式：RS-232，抗雜訊傳輸界面
傳輸速度：9600bps
傳輸距離：1000公尺
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm



HM-485-1 訊息介面器

- 具1組RS-485訊息傳輸介面。
- 可同時連接至一個區域，一個區域做不同之訊息公佈。
- 配合HA-MES社區訊息公告系統，將公告訊息由電腦傳輸至字元產生器。

傳輸方式：RS-485 x 1
傳輸速度：9600 bps
傳輸距離：1000 公尺
支援軟體：Windows
硬體介面：USB 1.1 及 2.0 規格
環境溫度：10%~75% non-condensing
外型尺寸：高52 x 寬87 x 厚27 mm



HM-485-4 訊息介面器

- 具4組RS-485訊息傳輸介面。
- 可同時連接至四個區域做不同之訊息公佈。
- 配合HA-MES社區訊息公告系統，將公告訊息由電腦傳輸至字元產生器。

傳輸方式：RS-485 x 4
傳輸速度：9600 bps
傳輸距離：1000 公尺
支援軟體：Windows
硬體介面：PCI ver.2.1 interface
隔離保護：3000 VDC DC protection
環境溫度：5%~85% non-condensing
外型尺寸：高122 x 寬185 mm



HCV-M 數位傳輸字元產生器

- 提供1組RS-485傳輸界面。
- 具1組影像輸入，1組影像輸出。
- 配合HA-MES社區訊息公告系統接收HM-485傳輸之公告訊息。
- 可在CVBS訊號內加入48個中英文字，以巡迴的方式顯示於螢幕上。
- 可配合任何廠牌之線路對講系統。
- 具電源指示燈，CPU工作指示燈(Watching Dog)及傳輸/接收指示燈。

電源電壓：DC 12V~13.5V
消耗電流：100 mA
傳輸方式：RS-485 x 1
傳輸速度：9600 bps
傳輸距離：1500 公尺
外型尺寸：高129 x 寬149 x 厚43 mm